Szybkoschnąca Lakierobejca Dragon to wysokiej jakości produkt ochronno–dekoracyjny do zabezpieczenia drewna zarówno **wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz**. Dzięki zaawansowanej **formule 3 w 1** idealnie sprawdzi się jako produkt, który impregnuje drewno, nadaje kolor i chroni na lata.

- **półpołysk**
- **wodochronna**
- **łatwa aplikacja**
- **łagodny zapach**

8 lat ochrony drewna - ochrona powierzchni drewna będzie zapewniona przy zachowaniu warunków określonych na stronie producenta **www.dragon.com.pl**.

Razem zadbajmy o środowisko.

- zaraz po użyciu dobrze odciśnij brudne narzędzia, a następnie umyj je w pojemniku używając niewielkiej ilości wody
- wodę pozostaw do wyparowania, a pozostały osad wyrzuć do śmietnika
- po użyciu produkt szczelnie zamknij i pozostaw do kolejnych renowacji
- po wykorzystaniu całego produktu i przepłukaniu opakowania minimalną ilością wody umieść opakowanie w odpowiednim pojemniku

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5ºC do +30ºC. Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu ze skórą – trwale barwi. Przed rozpoczęciem pracy wykonać próbne wymalowanie w celu stwierdzenia zgodności odcienia z oczekiwaniami.

EUH208 - Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH211 - Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. EUH210 – Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Produkt poddany działaniu produktów biobójczych: mieszaniny poreakcyjnej 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onu, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)-imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionu, 3-jodo-2-propynylobutylokarbaminianu (IPBC).

Data ważności i numer serii podane na opakowaniu.

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina
+48 12 625 75 00; info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl

DLDS02_/UN/03/_
Obj. netto:
2,5 L

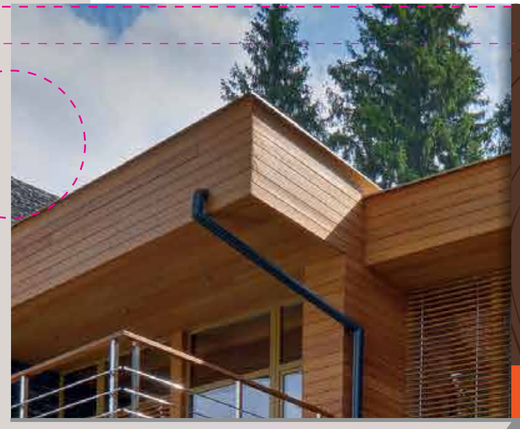

DRAGON

LAKIEROBEJCA
DO DREWNA

SZYBKOSCHNĄCA

OCHRONA DO 8 LAT DREWNA

3w1

DEKORUJE
podkreśla naturalny charakter drewna

CHRONI
przed promieniowaniem UV i wodą

ZABEZPIECZA
tworzy trwałe, niełuszczące się powłoki

DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Produkt przeznaczony do dekoracji i ochrony drewnianych elementów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przykładowe miejsca zastosowań:

DRZWI I OKNA · MEBLE I PÓŁKI · BOAZERIE · ALTANY I FASADY · OGRODZENIA I BRAMY · MEBLE OGRODOWE

Sposób użycia:

Krok 1: Upewnij się, że powierzchnia jest zdrowa, odtłuszczona i gładko wyszlifowana, czysta, sucha. Drewno zagrzybione oczyść do surowego drewna lub wymień na nowe.
Krok 2: Przed malowaniem produkt dokładnie wymieszaj.
Krok 3: Nanieś cienką warstwę wzdłuż słojów. Produkt nakładaj pędzlem. Nałóż 2-3 warstwy.
Krok 4: Po wyschnięciu pierwszej warstwy przeszlifuj drobnoziarnistym papierem ściernym (typ 240g) i dobrze odpyl powierzchnie.
Krok 5: Po zakończeniu prac opakowanie szczelnie zamknij.

WYMIESZAJ PRZED UŻYCIEM · UŻYJ MIĘKKIEGO PĘDZLA DO DREWNA · UMYJ NARZĘDZIA WODĄ H_2O · ZALECANA LICZBA WARSTW 2 · WYDAJNOŚĆ do 15m²* / L · SUCHA W DOTYKU 20 min

1. Temperatura podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5ºC do +30ºC.
2. Dla uzyskania ciemniejszego odcienia zaleca się nałożenie trzech warstw w odstępach ok. 4 h.
3. W celu zabezpieczenia surowego drewna nałożyć 3-4 warstwy lakierobejcy.
4. Pełne właściwości użytkowe powłoka nabiera po min. 24 h.
5. Przy malowaniu większych powierzchni, zaleca się korzystać z tej samej serii produkcyjnej.
6. Kolor produktu przedstawiony na naklejce na opakowaniu jest poglądowy. Faktyczny kolor zaleca się wybrać na podstawie wzornika.

* w zależności od rodzaju i chłonności drewna oraz sposobu nakładania.

LZO kategoria A; Lakiery do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce włącznie z nieprzezroczystymi; Typ FW wynosi 130 g/L, **maksymalne LZO w produkcie wynosi 30 g/L.**

DOSKONAŁA OCHRONA NA LATA
← dowiedz się więcej

OPIS PROJEKTU / DESCRIERE PROIECT:	
kod etykiety:	DLDS02_/UN/03/_
data utworzenia:	08-03-2022
format:	WME_02_4+1_UV
korekta nr:	0
wykonał:	DM
DRUK:	Wiadro
uwagi:	Kolor Pantone podany jako wzór przy konwersji do CMYKa. — 476 C, 021 C

lakier UV / lac UV:
Całość — Wybiórczo — ● Brak

technika nadruku / tehnică imprimare:
Flexo
Offset
Sitodruk
IML
● **Inna:** Nadruk na wiadrze

KOLORY / CULORI DEFINITE:
CMYK
PANTONE:
877 C

STANOWISKO:	DATA	PODPIS
Grafik		
Specjalista ds. Marketingu		
Dział Eksportu		
Technolog		
Specjalista ds. Wdrożeń		
Kierownik dz. Marketingu		
Prezes Michał Czekaj		