



INSTRUKCJA MONTAŻU

KABINA NATRYSKOWA
NEPTUN

 **KERRA**[®]

www.kerra.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

KABINA NATRYSKOWA
NEPTUN

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją.


Zamieszczone w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy (schematyczny). Różnice pomiędzy rysunkami w niniejszej instrukcji, zdjęciami w katalogach i produktami ekspozycyjnymi, a fizycznym wyglądem towaru nie mogą być podstawą do reklamacji.

PRZED INSTALACJĄ UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

1. Przygotowany otwór odpływowy ma średnicę 50 mm i dopasowany jest do standardowych redukcji gumowych dostępnych na rynku. Zestaw nie zawiera redukcji.
2. Pomieszczenie, w którym jest zainstalowana kabina ma sprawny i wydajny system wentylacji.
3. Miejsce montażu kabiny ma równą poziomą posadzkę na jednakowym poziomie z pozostałą częścią pomieszczenia, równe pionowe ściany, a kąt między nimi wynosi 90°.

Realizacja powyższych wymagań jest konieczna dla prawidłowego montażu produktu.


Aby montaż produktu przebiegał sprawnie przygotujcie Państwo następujące narzędzia:

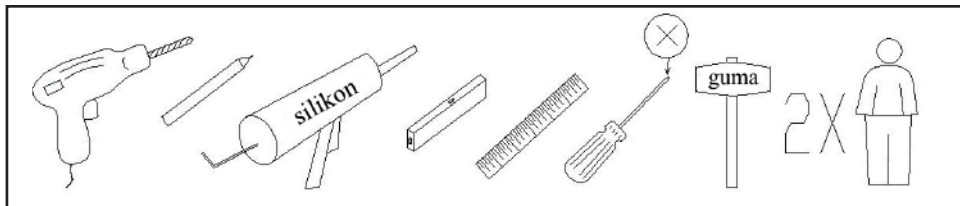


Poziomica, pistolet na silikon, ołówek, metrowka, śrubokręt krzyżakowy, klucz nastawny, poziomica, wiertarka, młotek gumowy.

WYKAZ CZĘŚCI:

UWAGA: Proszę sprawdzić kompletność produktu niezwłocznie po zakupie. Wszelkie braki i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy.

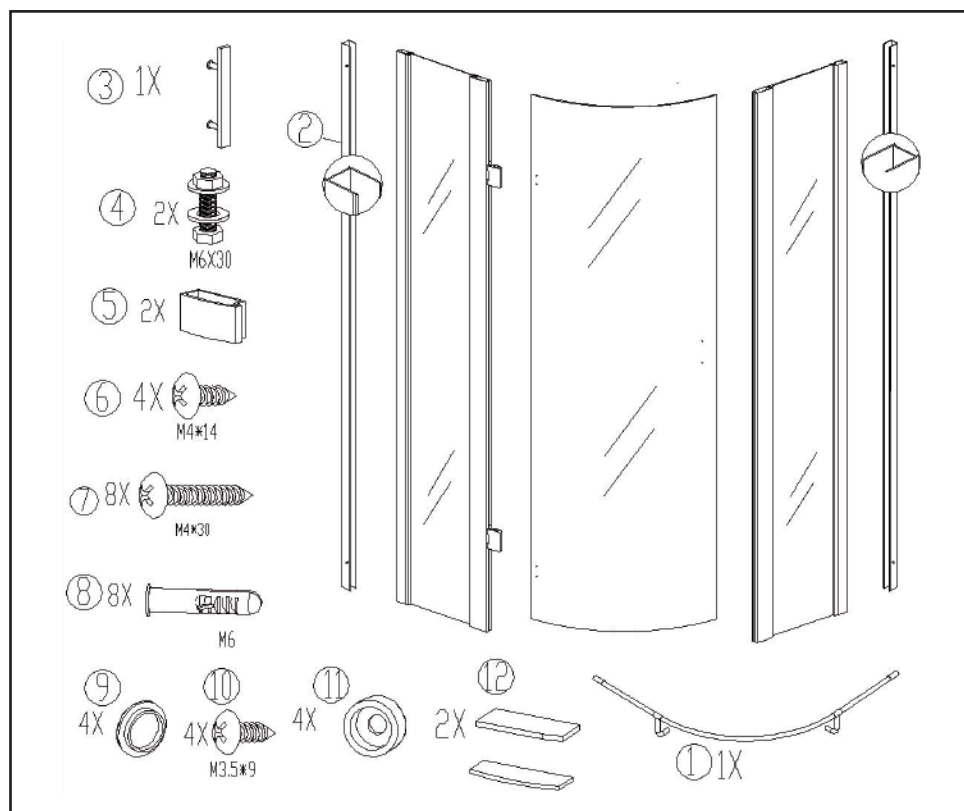

WYMIARY BRODZIKA:

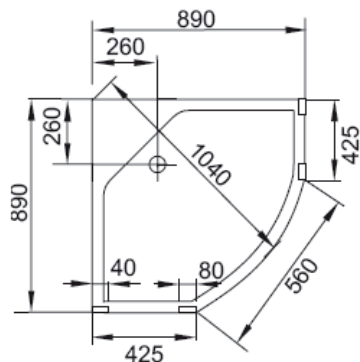

UWAGI PRZED MONTAŻEM:

Szklane elementy kabiny wykonane są ze szkła bezpiecznego. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu, przenoszeniu i montażu części szklanych. Szyby nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze ani opierać ich o ściany. Nie należy ich uderzać ani podważać za pomocą twardych narzędzi. Przed silikonowaniem należy oczyścić wszystkie klejone powierzchnie z zabrudzeń. Po montażu kabiny zaleca się odczekać około 24 godziny na związanie silikonu.


Otworki na zestaw odpływowy wykonane w brodziku są standardowe. W razie konieczności możliwe jest zastosowanie innego zestawu odpływowego niż dołączony w zestawie.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie elementy przed montażem. Nie należy montować kabiny w przypadku stwierdzenia uszkodzeń któregośkolwiek z jej elementów! Po zamontowaniu kabiny wszelkie reklamacje z tego tytułu nie zostaną uznane!

MONTAŻ KABINY:


INSTALACJA BRODZIKA

Brodzik ustawić w wybranym miejscu i wypoziomować. Wąż odpływowy syfonu należy podłączyć do otworu odpływowego. Szczeliny między brodzikiem i ścianami pomieszczenia wypełnić silikonem.

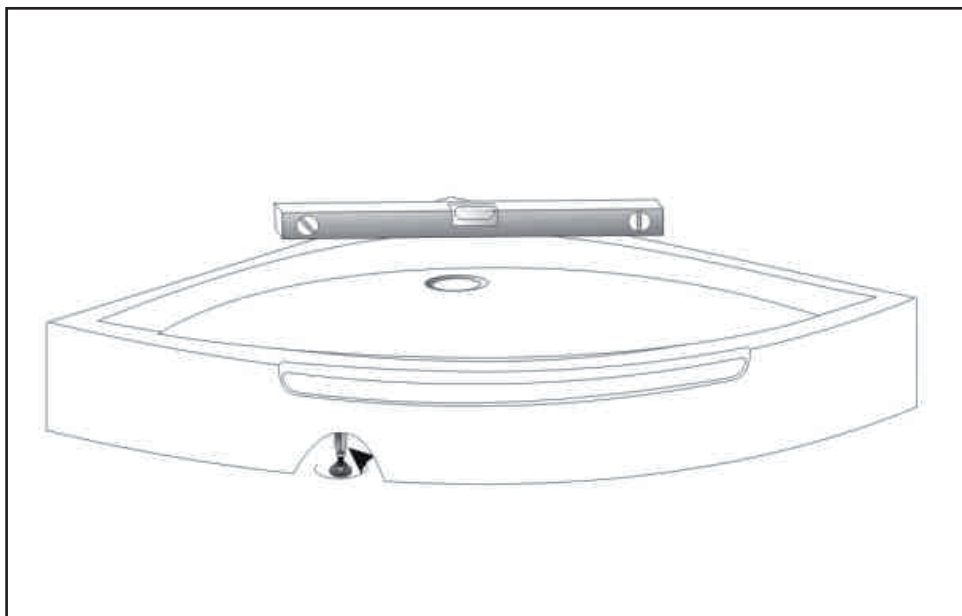


INSTALACJA ALUMINIOWEJ RAMY

We właściwym miejscu wywiercić otwory w ścianie i włożyć do nich kątki. Następnie przymocować profil ścienny do ściany za pomocą wkrętów 4 x 30.

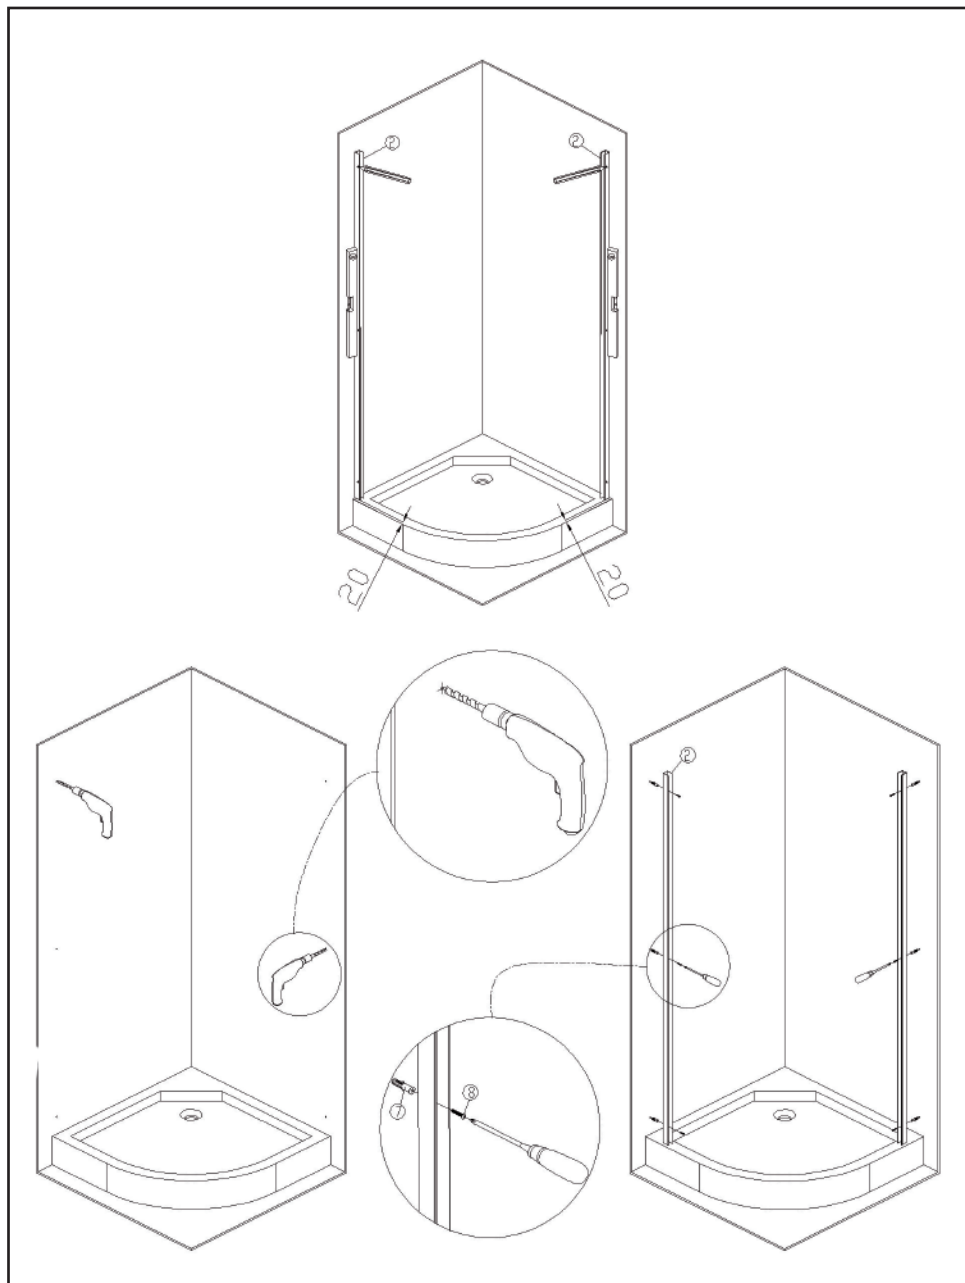


INSTALACJA SZYB BOCZNYCH

Najpierw przymocować do brodzika wkrętami 4x20 uchwyt profilu (14). Następnie włożyć szyby boczne i wcisnąć je do profilu aluminiowego, który jest już przymocowany do ściany, a następnie zamontować profil górny.

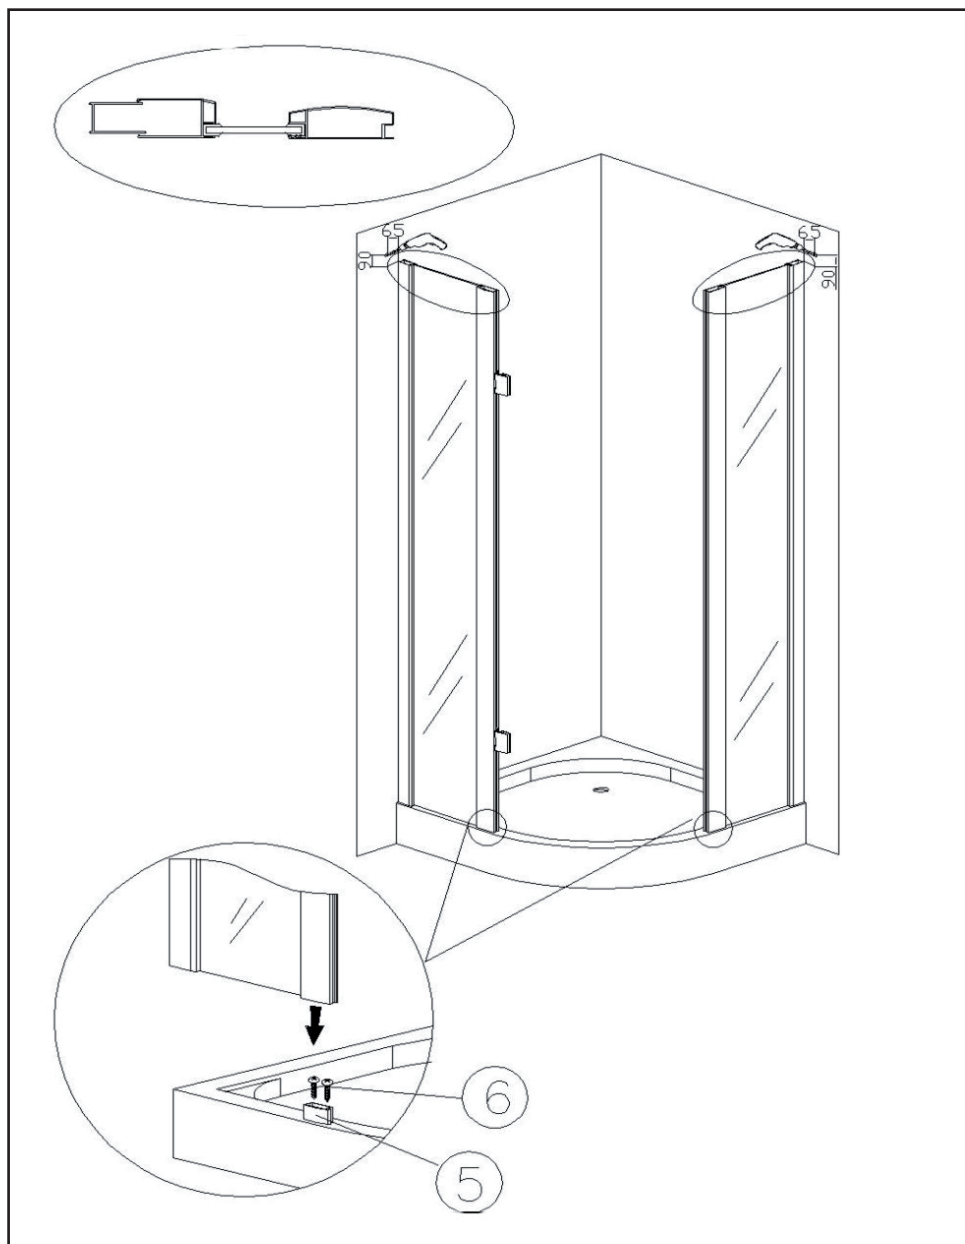

INSTALACJA RUCHOMYCH DRZWI

1. Zainstalować górny uchwyt.
2. Przymocować uchwyt.
3. Przymocować magnetyczną listwę i uszczelki plastikowe, które zamykają drzwi i zapobiegają przedostawaniu się wody poza kabinę.

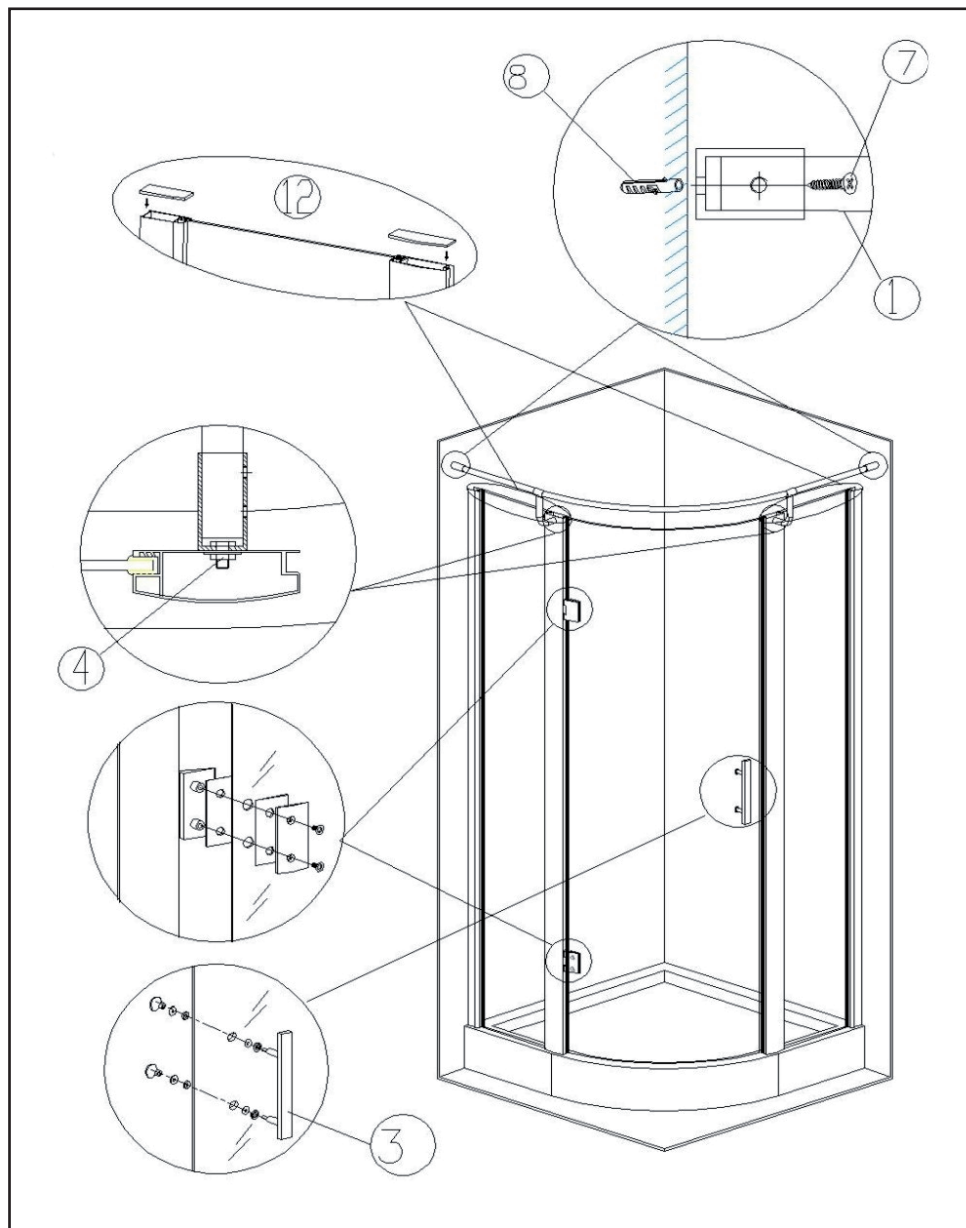


SILIKONOWANIE KABINY

Uszczelnić kabinę silikonem zgodnie z poniższym schematem.

UWAGA: Przed silikonowaniem oczyścić wszystkie klejone powierzchnie!

UWAGA: Po silikonowaniu kabiny zaleca się odczekać 24 godziny na związanie kleju!

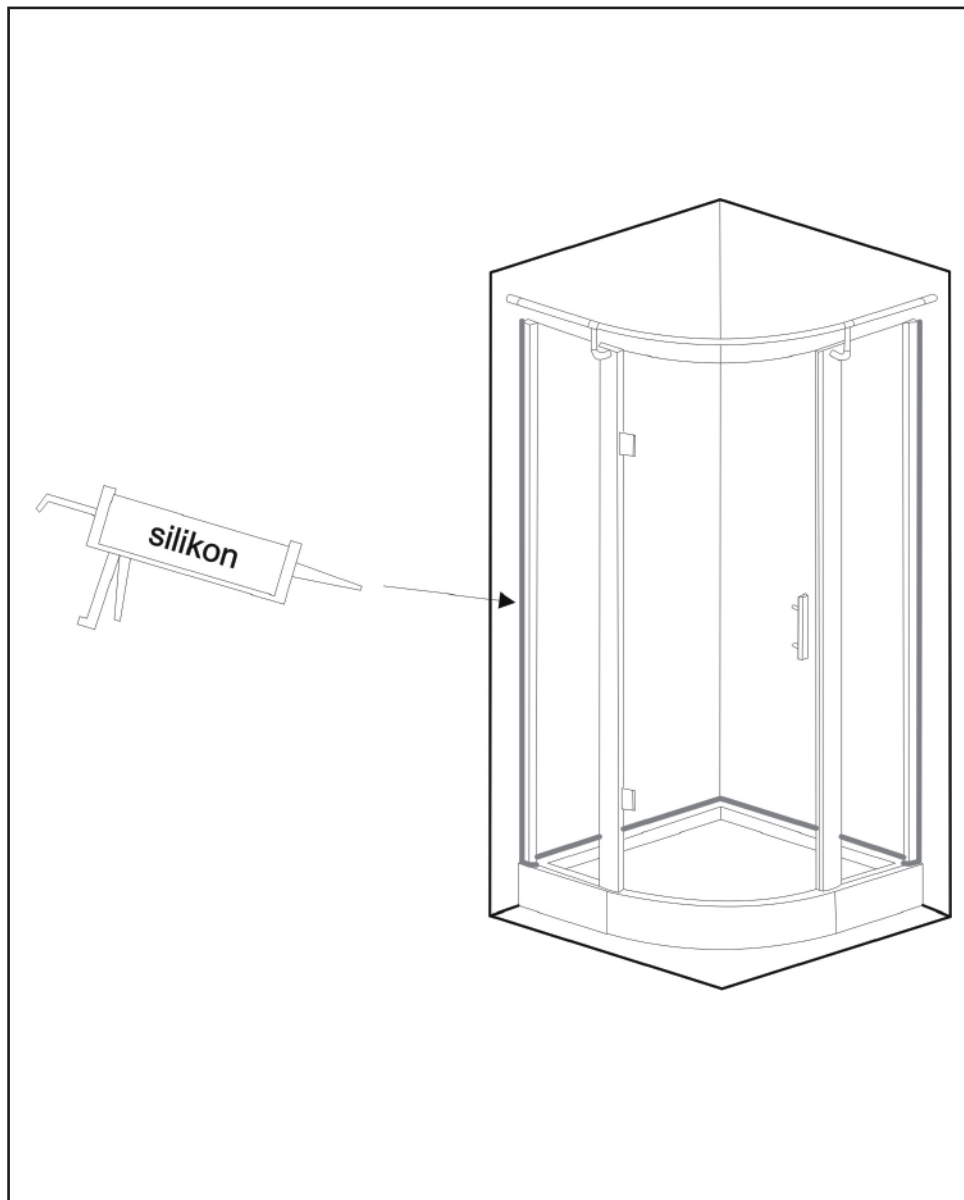

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

1. W kabinie nie można korzystać z urządzeń elektrycznych. Urządzenia takie powinny znajdować się poza zasięgiem osób korzystających z kabiny.
2. Nie pozostawiać w kabinie przedmiotów metalowych. Mogą one korodować.
3. Dzieci powinny korzystać z kabiny pod opieką osób dorosłych.
4. Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
5. Kabina jest przeznaczona wyłącznie do niekomercyjnego użytku domowego.
6. Nie należy gwałtownie otwierać lub zamykać drzwi od kabiny.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie powinny korzystać z kabiny.
8. Nie należy dopuszczać kabiny do kontaktu z wodą o temperaturze powyżej 85°C, otwartym płomieniem lub żarzącymi się przedmiotami.
9. Niedozwolone są nawet najmniejsze zabrudzenia lakierem do paznokci lub lakierem do włosów.
10. Maksymalne obciążenie dna brodzika to 100 kg/0,5 m². Maksymalne całkowite obciążenie dna kabiny to 150 kg.
11. Z kabiny może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba.
12. Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi normami strumień wody nie może bezpośrednio padać na połączenie brodzika i kabiny.

 **KERRA**®

Producent:
NOVOTERM Sp. z o.o.
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin
www.novoterm.pl

