


MOODS

Artens

12
YEARS
GUARANTEE

<4mm



OK



EASY CUT



OK



OK



OK



OK



OK



OK



OK




OK




OK



OK




OK

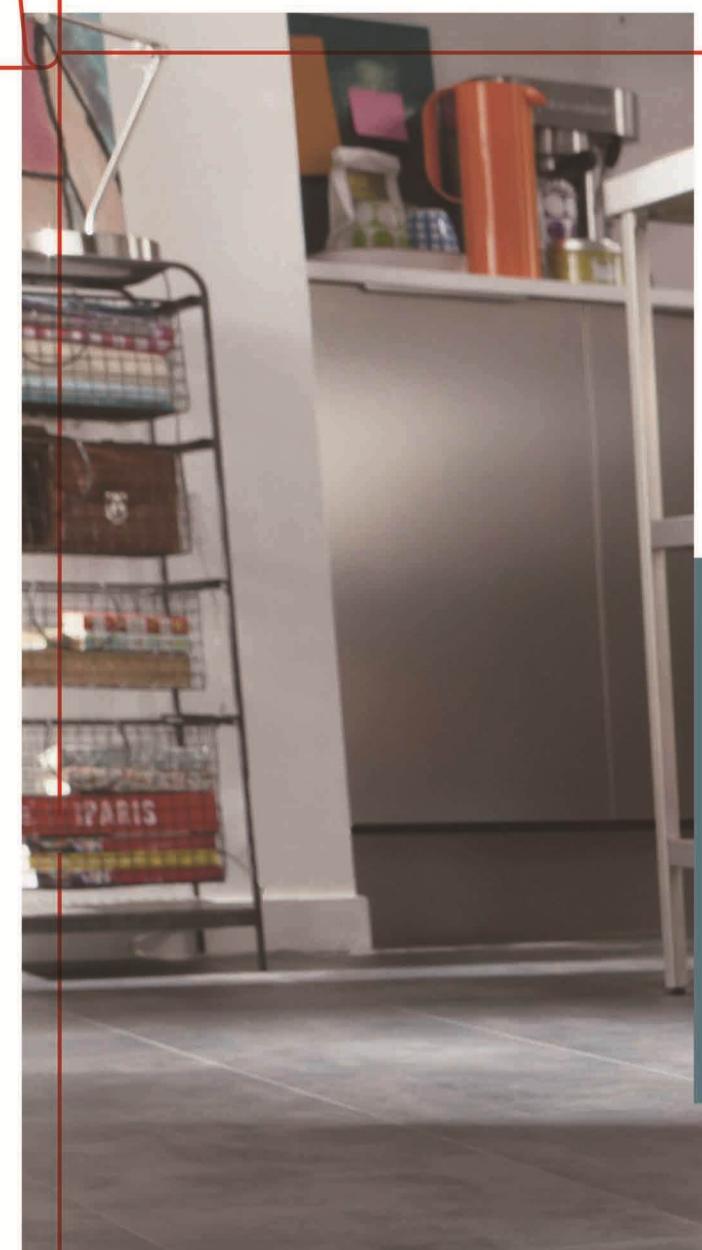


Artens

MOODS



15-30°

FR: Ce revêtement est destiné à un usage résidentiel intérieur uniquement (T° pièce entre 15° et 30°). Il n'est donc pas destiné aux locaux techniques.
ES: Este revestimiento se destina a un uso residencial interior únicamente (Temp. de la habitación entre 15° y 30°).
PT: Este revestimento destina-se exclusivamente para uso residencial interior (Peça em T° entre 15° e 30°).
IT: Adatto esclusivamente per un uso residenziale (T° tra 15° e 30°).
NL: Niet geschikt voor commerciële gebruik (Temperatuur tussen 15° en 30°).
DE: Nur für den privaten Nutzung (Raum-T° zwischen 15° und 30°).
PL: Wykładeńka ta jest przeznaczona do użytku prywatnego tylko w pomieszczeniach zamkniętych (T° w pomieszczeniach między 15° i 30°).
RO: Aceasta este destinație pentru utilizarea în locuințe (Temperatură în camera între 15° și 30°).
UA: Це покриття передбачено тільки для використання у жилих приміщеннях (Температура в приміщенні від 15° до 30°).
RU: Это покрытие предназначено для использования в жилых помещениях (Температура в помещении между 15° и 30°).
TR: Bu seramik, sadece iç mekan kullanımı için tasarlanmıştır (15° ile 30° arası).
DK: Denne gulvbelægning er beregnet til indendørs brug (Temperatur mellem 15° og 30°).
NO: Dette veggdekket er ment for bruk i boliger (Temperatur mellom 15° og 30°).
NO: Denne veggdekket er ment for bruk i boliger (Temperatur mellom 15° og 30°).
EN: This floor covering is intended for an indoor domestic use only (Room-T° between 15° and 30°).
It is therefore not intended for non-insulated rooms.



OK

Recomandat pentru baie.

EN: Suitable for use in bathrooms.


FR: Convient pour salle de bain.
ES: Conveniente para baño.
PT: Adequado para sala de banho.
IT: Adatto alla sala da bagno.
NL: Geschikt voor de badkamer.
DE: Geeignet für die Badezimmer.
PL: Wygodny dla łazienki.

FR: Convient pour un sol chauffant à eau. Température inférieure à 28°C.
ES: Es adecuado para un suelo radiante por agua.
PT: Adequado para um solo radiante aquecido por água.
IT: Adatto a pavimenti riscaldati con acqua.
NL: Geschikt voor een vloer met warmwater ondervezel.
DE: Geeignet für einen Boden mit Wärmeuntergrund.
PL: Wygodny dla podłóg z systemem grzewczym.




FR: Convient pour sol chauffant à eau. Température inférieure à 28°C.
ES: Es adecuado para un suelo radiante por agua.
PT: Adequado para um solo radiante aquecido por água.
IT: Adatto a pavimenti riscaldati con acqua.
NL: Geschikt voor een vloer met warmwater ondervezel.
DE: Geeignet für einen Boden mit Wärmeuntergrund.
PL: Wygodny dla podłóg z systemem grzewczym.

FR: Convient pour sol chauffant à eau. Température inférieure à 28°C.
ES: Es adecuado para un suelo radiante por agua.
PT: Adequado para um solo radiante aquecido por água.
IT: Adatto a pavimenti riscaldati con acqua.
NL: Geschikt voor een vloer met warmwater ondervezel.
DE: Geeignet für einen Boden mit Wärmeuntergrund.
PL: Wygodny dla podłóg z systemem grzewczym.

FORTE



FORTE

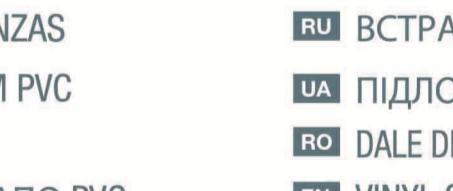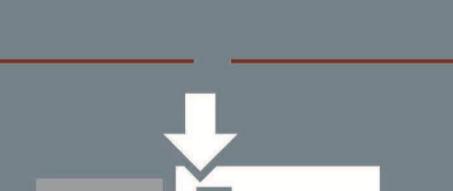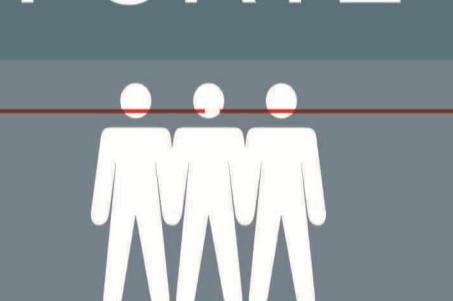

MOODS

