



# Układanie paneli z PCV




## Wybór paneli


1. Panele z PVC są produktem „gotowym do użytku”. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie).
2. Konserwacja paneli jest bardzo prosta. Należy myć je gąbką. Są odporne na szkodliwe działanie powszechnie używanych środków czystości.
3. Produkowane są panele z PVC w dwóch wersjach: na ściany zewnętrzne i wewnętrzne.
4. Różne kształty, rozmiary i kolory paneli umożliwiają wykończenie wnętrza odpowiadające indywidualnym upodobaniom.

## Sposoby układania paneli

Najczęściej spotykane sposoby układania paneli:



Układ poziomy




Układ pionowy

## Układanie

### RADA

- Przed rozpoczęciem układania paneli należy wymontować ze ścian gniazdka i wyłączniki.

### NARZĘDZIA

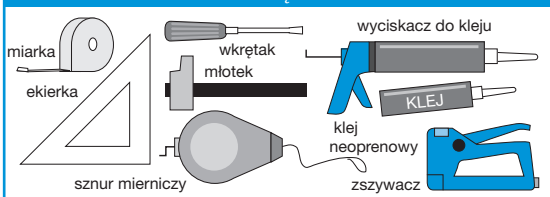


## ZASADY UKŁADANIA

Należy pamiętać, aby profile wykończeniowe montować do wcześniej przytwierdzonych łat, jeszcze przed ułożeniem paneli. Do układania paneli z PVC stosuje się wiele rodzajów profili (listew) wykończeniowych, dzięki którym można łączyć płaszczyzny w różnych miejscach (podłoga, sufit, miejsca wokół okien i drzwi), a także estetycznie wykończyć powstałą okładzinę.

Produkowane są różne typy profili




## Usytuowanie profili w pomieszczeniu

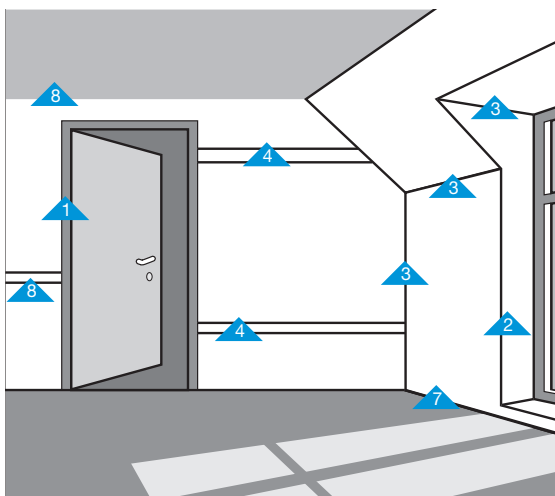

## SPOSOBY MOCOWANIA PANELI

### 1. Mocowanie paneli na listwach (łatach) drewnianych

1. Zaznaczyć na ścianie przy użyciu sznura mierniczego miejsce położenia każdej łaty. Rozstaw powinien wynosić 40-60 cm.
2. Między jedną listwą a drugą pozostawić wolne przestrzenie, aby zapewnić cyrkulację powietrza między panelami a ścianą.
3. Rozmieścić łaty wokół drzwi i okien, a także w miejscach, gdzie będą profile wykończeniowe.
4. Listwy montuje się w kierunku prostopadłym do kierunku ułożenia paneli.

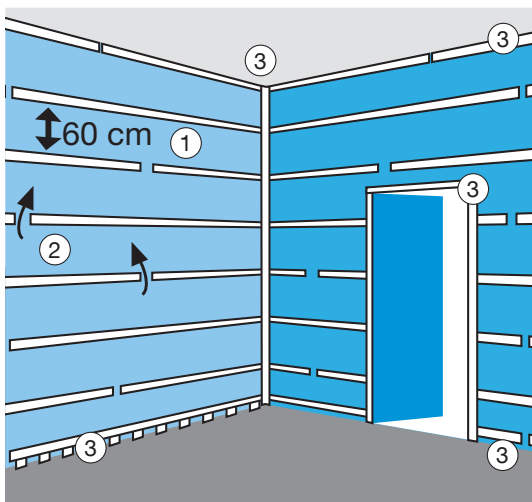

### 2. Mocowanie paneli bez użycia listew


Istnieją ściany, na których można mocować panele PVC bez użycia listew. Układa się je wtedy bezpośrednio na podłożu, przykręcając, przypinając lub też przyklejając.

Podłoże musi być dokładnie wyrównane, oczyszczone, wolne od grzybów.

Podłoże, na którym panele się przykleja, powinno być dodatkowo suche i odtłuszczone.



## Mocowanie paneli

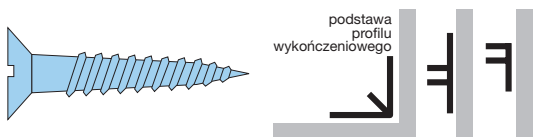

Profile wykończeniowe przyciąć do wymaganej długości i zamocować podstawę każdego z nich w miejscach brzegowych: kąty, brzegi sufitów i drzwi, ramy drzwi i okien.


**Mocowanie na łatach.** Łaty mocuje się do podłoża za pomocą śrub o płaskich łbach i średnicy do 4 mm (w przypadku podłoża drewnianego) lub za pomocą kołków rozporowych. Panele do łat przybija się gwoździami, przypina klamerkami lub zszywkami.

**Przypinanie.** Panele przypina się do podłoża za pomocą klamerki o minimalnej długości 12 mm (w wypadku podłoża gipsowego, klamerki powinny być nierdzewne).


**Klejenie.** Do klejenia paneli używać kleju neoprenowego.

### Przycinanie paneli

Sprawdzić ekierką, czy panel ma kąt proste i przyciąć go do wymaganej długości mierząc część, którą należy zachować.




### Układanie paneli




Pierwszy panel służy za punkt orientacyjny przy układaniu wszystkich następujących (sprawdzić za pomocą poziomnicy jego dokładne ułożenie).

## RADA

- Układając panele poziomo lub pionowo, należy rozmieścić je tak, by na krawędziach znalazły się panele tej samej szerokości.



Po ułożeniu wszystkich paneli, przypiąć pokrywy profili do odpowiednich podstaw.

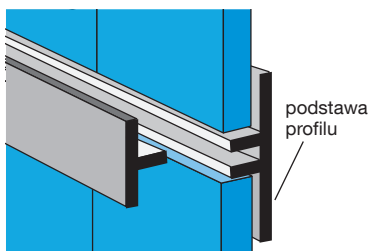


## Wykończenia

Jeżeli panele będą układane w pomieszczeniu o dużej wilgotności (łazienki, kuchnie), łatwy drewniane przed montażem należy zabezpieczyć przed wilgocią.


### Gniazodka i wyłączniki

Montaż listew jest dobrą okazją do wytyczenia miejsc prowadzenia kabli.

Można wybrać obudowy gniazdek, które nakłada się bezpośrednio na panel lub obudowy wpuszczane w otwory w podłożu. Otwory wykonuje się wiertarką z otwornicą.



### NARZĘDZIA



wiertarka z otwornicą

*Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.*

*Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.*