


NORGIPS S GKB 12,5 mm typ A

NORGIPS®

Płyta gipsowo-kartonowa standardowa

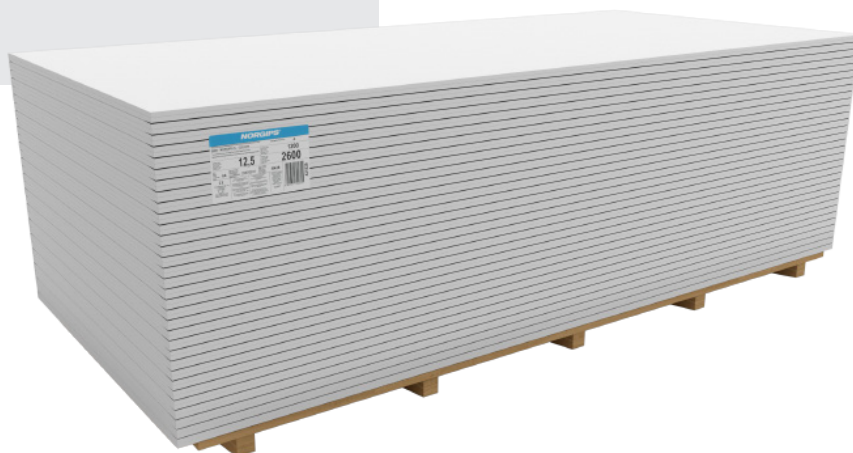

OPIS PRODUKTU

Płyta gipsowo-kartonowa standardowa, posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką.

Kolor - karton koloru ivory z niebieskimi opisami.

ZASTOSOWANIE

Płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie wewnątrz budynków. Wykorzystywana do wszelkiego rodzaju zabudów oraz do stosowania w systemach suchej zabudowy stosowanych w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%. Płytę stosuje się jako poszycie sufitów podwieszanych, obudowy poddaszy i okładzin ściennych.

PARAMETRY TECHNICZNE


Rodzaj krawędzi	NORGIPS S (KS)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie [N]:	
kierunek wzdłużny	≥550
kierunek poprzeczny	≥210
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [μ]	10
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0,25 W/(m*K)



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = System NORGIPS

ZALETY

- **Mała masa.** Łatwy i prosty transport płyt przy montażu.
- **Krawędź S.** Spłaszczenie krawędzi wzdłużnej ułatwia wykończenie styku płyt. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas szpachlowych Norgips oraz taśm spoinowych do wykończenia spoiny uzyskujemy połączenie o maksymalnej wytrzymałości.

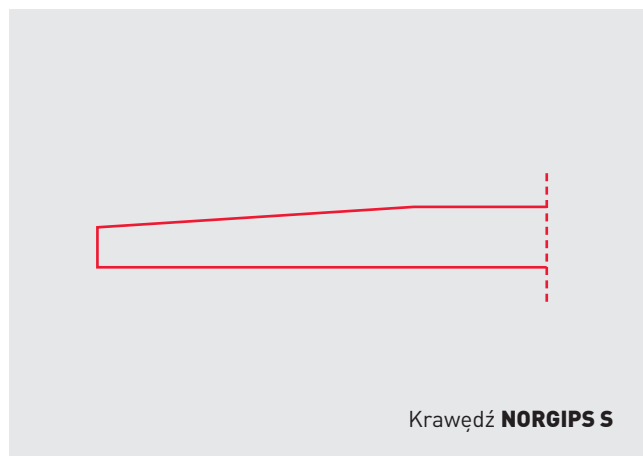

WYMIARY I PAKOWANIE

Grubość (mm)	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Ilość na palecie		Masa [kg/m²]	
			(szt.)	(m²)	1 m²	Paleta
12,5	1200	2000	84	153,60	7,1	1129
12,5	1200	2500	84	192,00	7,1	1411
12,5	1200	2600	84	199,68	7,1	1466
12,5	1200	2700	64	207,36	7,1	1520
12,5	1200	3000	64	230,40	7,1	1693
12,5	900	1800	64	103,70	7,1	757
12,5	600	2000	128	153,60	7,1	561
12,5	600	2000	120	86,40	7,1	678

WSKAZÓWKI

Płyty gipsowo-kartonowe NORGIPS należy stosować wg zaleceń systemu NORGIPS. Składowanie: płyty należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie. Należy chronić przed zawilgoceniem Transport na placu budowy: płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa

tel. **+48 22 36 96 330**

faks **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę

produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.

Wydanie: Sierpień 2019