


**INSTRUKCJA DEMONTAŻU I ZWROTU**  
**PALETY TRANSPOTOWEJ DLA PŁYTEK 120X240**

1. Przystępując do demontażu palety należy najpierw zdjąć z niej dostarczone płytki, odcinając taśmy i zdejmując folię.  
Do czynności tych niezbędne są 2 osoby ze względu na format i wagę płytek  
(slim grubości 6mm – ok.41kg , 9mm- ok.60kg).
2. Demontaż palety rozpoczynamy od odkręcenia nakrętek motylkowych jak na **rys. 1**:
  - odkręcamy 4 nakrętki A i zdejmujemy belkę górną, poziomą.  
Belkę rozkręcamy na dwie mniejsze części poprzez odkręcenie łączącej je śruby.
  - odkręcamy nakrętki B
  - odkręcamy nakrętki C
3. Zdejmujemy 4 pionowe elementy.
4. Rozsuwamy pozostałe 3 poziome, dolne elementy palety.
5. Składamy wszystkie rozmontowane części palety jak na **rys. 2**.
6. Nakrętki i podkładki dołączamy do palety w woreczku..
7. Całość wiążujemy tak aby poszczególne elementy nie rozpadły się podczas transportu np. stosując folię stretch i taśmę samoprzylepną.
8. Następnie należy skontaktować się z działem logistyki, celem ustalenia terminu odbioru  
Pod adresem: [cer-rol@cer-rol.com.pl](mailto:cer-rol@cer-rol.com.pl)
9. Brak zwrotu palety w terminie 30 dni od daty dostawy, skutkuje obciążeniem Państwa kwota 861 zł, zgodnie z regulaminem sprzedaży.

Rys. 1  
Widok palety zmontowanej

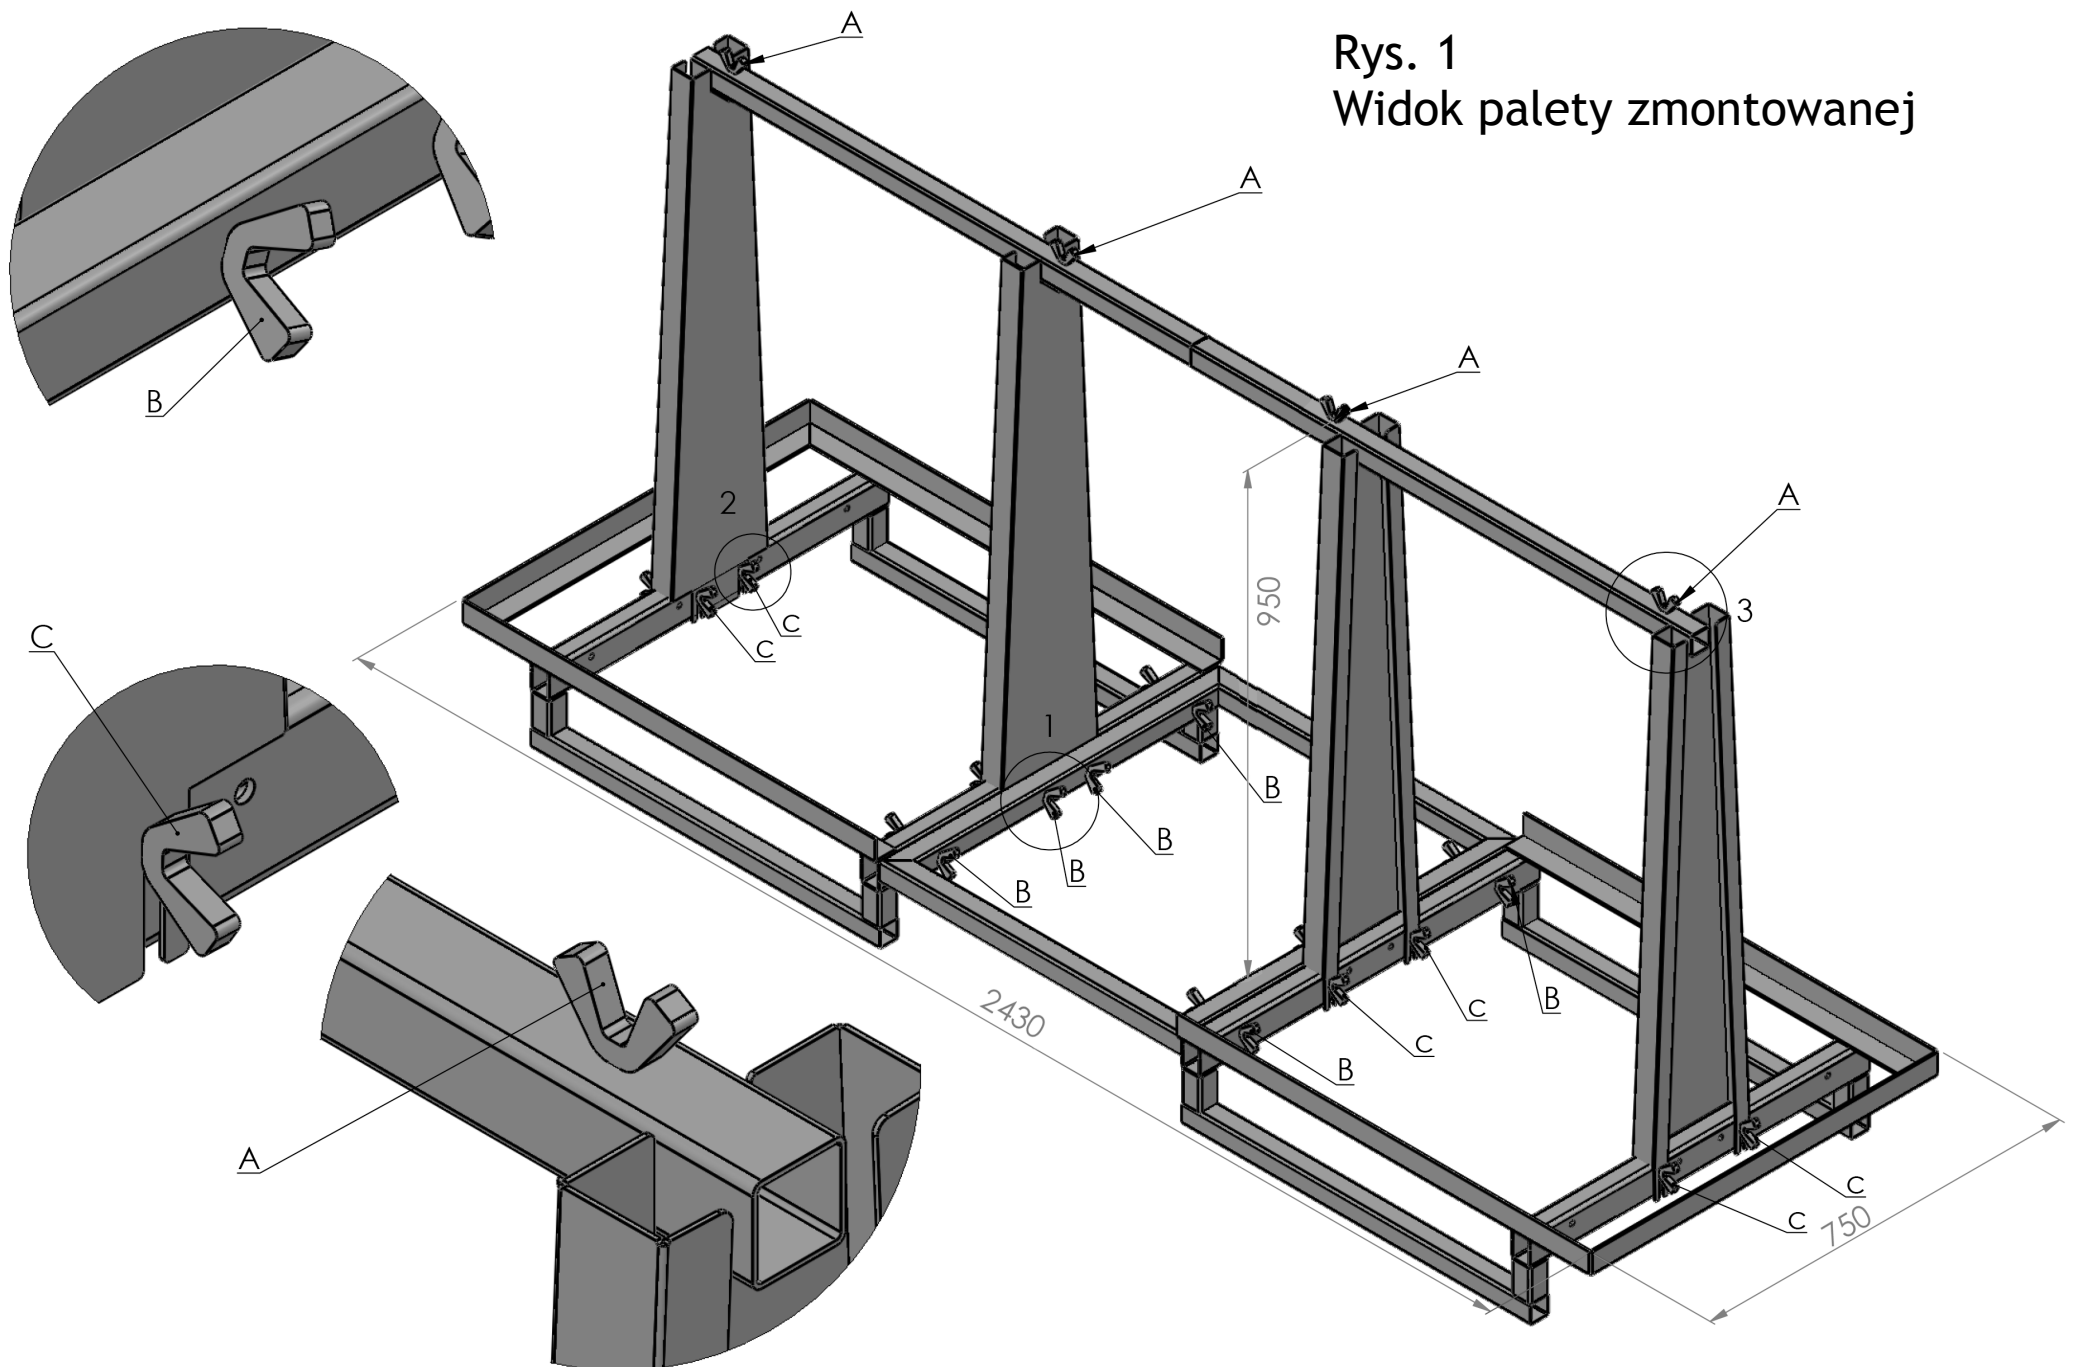

Rys. 2  
Widok palety zdemontowanej

