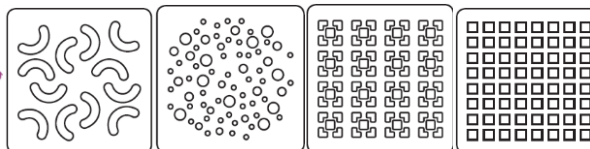


KARTA PRODUKTU (ver.02/12.2017)
Classic

Super


Aqua
Ambient


1. Nazwa

Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient (w wersji Classic oraz Super)


2. Cechy i przeznaczenie produktu

Łazienkowy wpust punktowy Aqua Ambient to nowy trend w odprowadzaniu wody w miejscach takich jak łazienki, salony spa, obiekty sportowe. Wpusty punktowe Aqua Ambient zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami tak by idealnie współgrały z walorami architektonicznymi pomieszczeń użytkowych o podwyższonym standardzie wykończenia.

3. Konstrukcja


Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Classic

1. Korpus w wersji z odpływem \varnothing 50
- boczny, prosty, boczny z kołnierzem, prosty z kołnierzem
- 1a. Odpływ \varnothing 50
2. Syfon
3. Kapturek syfonu
4. Regulacja wysokości zabudowy
5. Ramka
6. Ruszt w wersjach (ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT)
7. Uszczelka O-ring

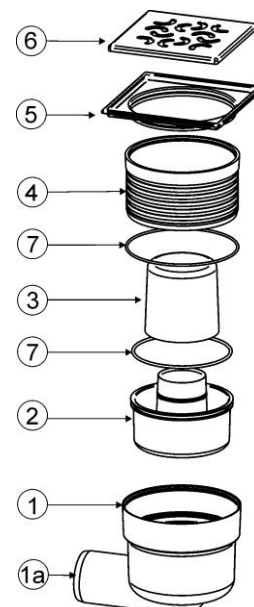

Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Super


1. Korpus w wersji
 - odpływ \varnothing 50, odpływ \varnothing 40,
 - przelotowy \varnothing 50, przelotowy \varnothing 40
- 1a. Odpływ \varnothing 50 lub \varnothing 40
- 1b. Dopływ \varnothing 50 lub \varnothing 40
2. Syfon
3. Kapturek syfonu
4. Regulacja wysokości zabudowy
5. Ramka
6. Ruszt w wersjach (ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT)
7. Uszczelka O-ring
8. Uszczelka regulacji wysokości
9. Kołnierz z nacięciami

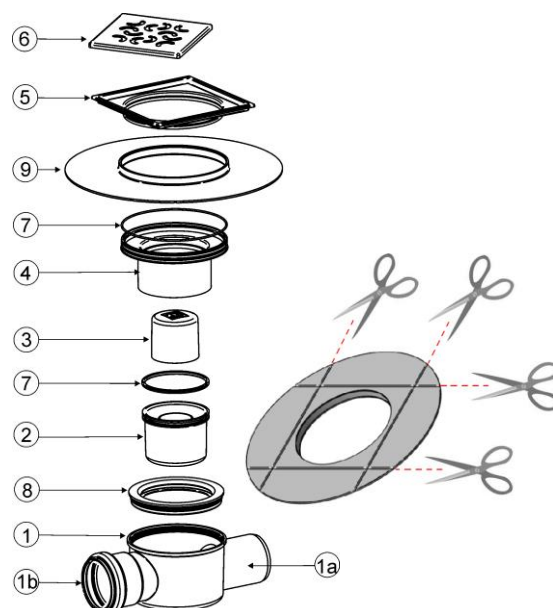

4. Zasada działania


Łazienkowe wpusty punktowe odprowadzają wodę z powierzchni płaskich poprzez otwory w rusztach. Woda odprowadzana jest poprzez króciec odpływowy do systemu kanalizacyjnego. Wpusty wyposażone są w zamknięcie wodne – syfon. Syfon blokuje wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

5. Przykładowe zastosowanie

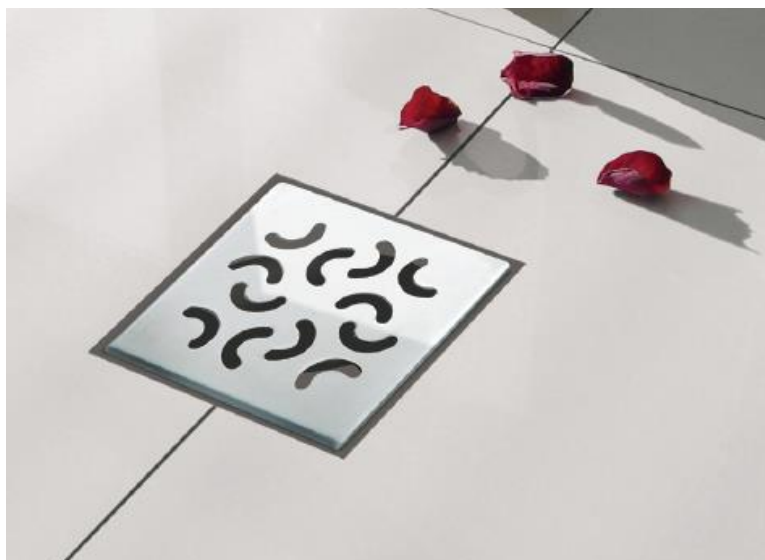


6. Wymiary

Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Classic

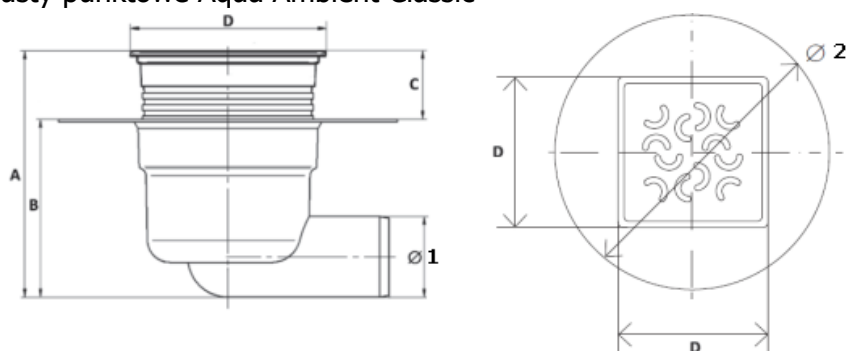

Produkt	Wymiary [mm]					
	A	B	C	D	Ø 1	Ø 2
Z odpływem bocznym	120-150	110	10-30	120	50	-
Z odpływem prostym	146-177	140	10-30	120	50	-
Z kołnierzem i odpływem bocznym	120-150	110	10-30	120	50	210
Z kołnierzem i odpływem prostym	146-177	140	10-30	120	50	210

Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Super

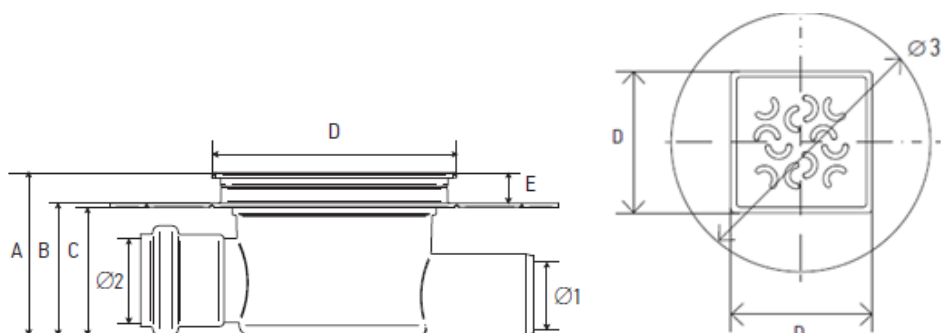


Produkt	Wymiary [mm]							
	A	B	C	D	E	Ø 1	Ø 2	Ø 3
Z odpływem bocznym Ø 50	80-105	65	63	120	15	50	50	220
Z odpływem bocznym Ø 40	80-105	65	63	120	15	40	40	220
Przelotowy Ø 50	80-105	65	63	120	15	50	50	220
Przelotowy Ø 40	80-105	65	63	120	15	40	40	220

7. Parametry techniczne i użyte materiały


Element	Materiał	Parametr
Materiał	Polipropylen	-
Syfon	Polipropylen	-
Kapturek	Polipropylen	-
Regulacja wysokość	Polipropylen	-
Kołnierz	Polipropylen	-
Ramka	Stal nierdzewna	1.4301
Ruszt	Stal nierdzewna	1.4301
Max temperatura	-	95°C
Klasa (max obciążenie)	-	H 1,5 (150Kg)

Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Classic		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	50 mm
Przepływ	-	0,8 l/s
Łazienkowe wpusty punktowe Aqua Ambient Super		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	36 mm
Przepływ	-	0,35 l/s


8. Wzornictwo rusztów Aqua Ambient




Arco



Spot



Cube



Orient

9. Kody

Wpusty punktowe Classic

Kod	Nazwa
9-2605-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ARCO Z ODPŁYWEM BOCZNYM \varnothing 50
9-2604-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC SPOT Z ODPŁYWEM BOCZNYM \varnothing 50
9-2608-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC CUBE Z ODPŁYWEM BOCZNY, \varnothing 50
9-2609-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ORIENT Z ODPŁYWEM BOCZNY, \varnothing 50
9-2605-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ARCO Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2604-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC SPOT Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2608-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC CUBE Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2609-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ORIENT Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2625-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT ARCO Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM BOCZNYM \varnothing 50
9-2624-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SPOT Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM BOCZNYM \varnothing 50
9-2628-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC CUBE Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM BOCZNY, \varnothing 50
9-2629-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ORIENT Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM BOCZNY, \varnothing 50
9-2625-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT ARCO Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2624-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SPOT Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM PROSTYM \varnothing 50
9-2628-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC CUBE Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM PROSTYM, \varnothing 50
9-2629-050-46-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT CLASSIC ORIENT Z KOŁNIERZEM Z ODPŁYWEM PROSTYM, \varnothing 50

Wpusty punktowe Super

Kod	Nazwa
9-2631-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ARCO BOCZNY ø 50
9-2632-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, SPOT BOCZNY ø 50
9-2633-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, CUBE BOCZNY ø 50
9-2634-050-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ORIENT BOCZNY ø 50
9-2631-040-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ARCO BOCZNY ø 40
9-2632-040-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, SPOT BOCZNY ø 40
9-2633-040-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, CUBE BOCZNY ø 40
9-2634-040-47-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ORIENT BOCZNY ø 40
9-2631-050-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ARCO Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 50
9-2632-050-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, SPOT Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 50
9-2633-050-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, CUBE Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 50
9-2634-050-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ORIENT Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 50
9-2631-040-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ARCO Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 40
9-2632-040-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, SPOT Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 40
9-2633-040-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, CUBE Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 40
9-2634-040-48-01-10	ŁAZIENKOWY WPUST PUNKTOWY AQUA AMBIENT SUPER, ORIENT Z DOPLÝWEM BOCZNYM ø 40

10. Dane logistyczne

Kod wyrobu	Opakowanie jednostkowe		
	Ilość (szt./opak.)	Wielkość opakowania [mm]	Waga opak. [kg]
9-2605-050-47-01-10	1	185x118x138	0,50
9-2604-050-47-01-10	1	185x118x138	0,50
9-2608-050-47-01-10	1	185x118x138	0,50
9-2609-050-47-01-10	1	185x118x138	0,50
9-2605-050-46-01-10	1	165x123x148	0,50
9-2604-050-46-01-10	1	165x123x148	0,49
9-2608-050-46-01-10	1	165x123x148	0,50
9-2609-050-46-01-10	1	165x123x148	0,50
9-2625-050-47-01-10	1	225x215x140	0,61
9-2624-050-47-01-10	1	225x215x140	0,61
9-2628-050-47-01-10	1	225x215x140	0,61
9-2629-050-47-01-10	1	225x215x140	0,61
9-2625-050-46-01-10	1	225x215x140	0,58
9-2624-050-46-01-10	1	225x215x140	0,58
9-2628-050-46-01-10	1	225x215x140	0,58
9-2629-050-46-01-10	1	225x215x140	0,58

11. Normy, atesty

- Aprobata techniczna AT-15-9501/2015 - łazienkowe wpusty ściekowe Aqua Ambient i Aqua Ambient Super

- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 1253
- Klasa obciążenia- klasa H 1,5 (wytrzymują obciążenie do 150kg)
- Atest higieniczny wydawany przez PZH – Państwowy Zakład Higieny nr HK/W/0601/01/2017
- Deklaracja zgodności numer 07/2017 z dnia 02.01.2017r.

12. Zalety

- wysoka jakość i estetyka wykonania,
- bezpieczeństwo użytkownika – brak zadziorów i ostrych krawędzi,
- zmniejszone ryzyko wydobywania się gazów kanałowych,
- skuteczne odprowadzenie wody,
- szeroka gama możliwości zastosowania,
- szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni posadzki,
- zastosowanie kołnierza zapewnia szczelność ułatwiając montaż i wydłużając trwałość warstwy hydroizolacyjnej w posadzce,
- nacięcia na kołnierzu (Aqua Ambient Super) umożliwiają jego precyzyjne dopasowanie do miejsca montażu, dzięki czemu wpust można zainstalować np. przy ścianach lub narożnikach,
- szeroka gama korpusów umożliwia dobranie optymalnego rozwiązania,

13. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie www.capricorn.pl.

14. Producent

Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice,

Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

www.capricorn.pl

e-mail: capricorn@capricorn.pl