



Oprawa przyschodowa LED

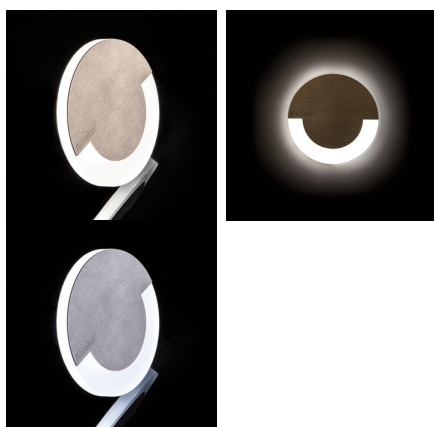

Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca ciepłe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Oprawa do prawidłowego działania wymaga zasilacza, np. DRIFT LED 0-6W (kod 18040).

DANE OGÓLNE:

Do wbudowania ściennie: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Szerokość [mm]: 23

Średnica [mm]: 70

Długość przewodu [m]: 0.18

Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]: 60

Wymiary otworu montażowego [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 13

Barwa światła: ciepłobiała

Temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 16

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- odpowiednie do montowania na normalnie palnych powierzchniach

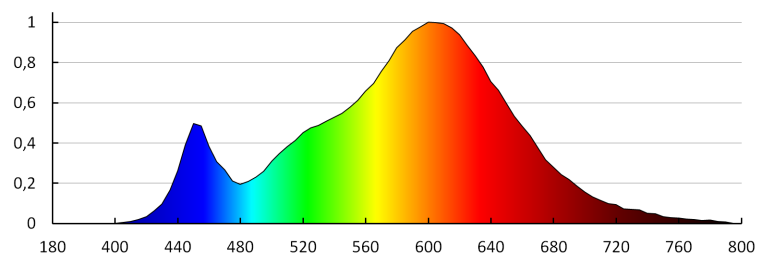

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED
Lampy: 1 x SOLA LED CW

